

NURI S&C eSmart Padlock

Stand Alone

APP 사용설명서

Stand Alone 제품은




소규모 사업장이나 부서 단위로 사용하시는 고객들을 위하여 개발된 제품으로 최대 5개의 전화번호를 등록하여 등록된 핸드폰으로만 개폐가 가능한 제품입니다.

정(No.1)/부(No.2) 관리자만 핸드폰 번호 추가/수정/삭제 가능하며 일반 사용자가 개폐를 하면 정부 관리자에게 SMS문자로 개폐 정보가 전송됩니다. 정 관리자가 개폐를 하면 부 관리자에게, 부 관리자가 개폐를 하면 정 관리자에게 개폐정보가 전송됩니다.


- 해당 제품은 도난방지용 자물쇠가 아닌 개폐관리용 IoT 자물쇠이며 현재 안드로이드 기기만 지원합니다

일반 사용자 접속

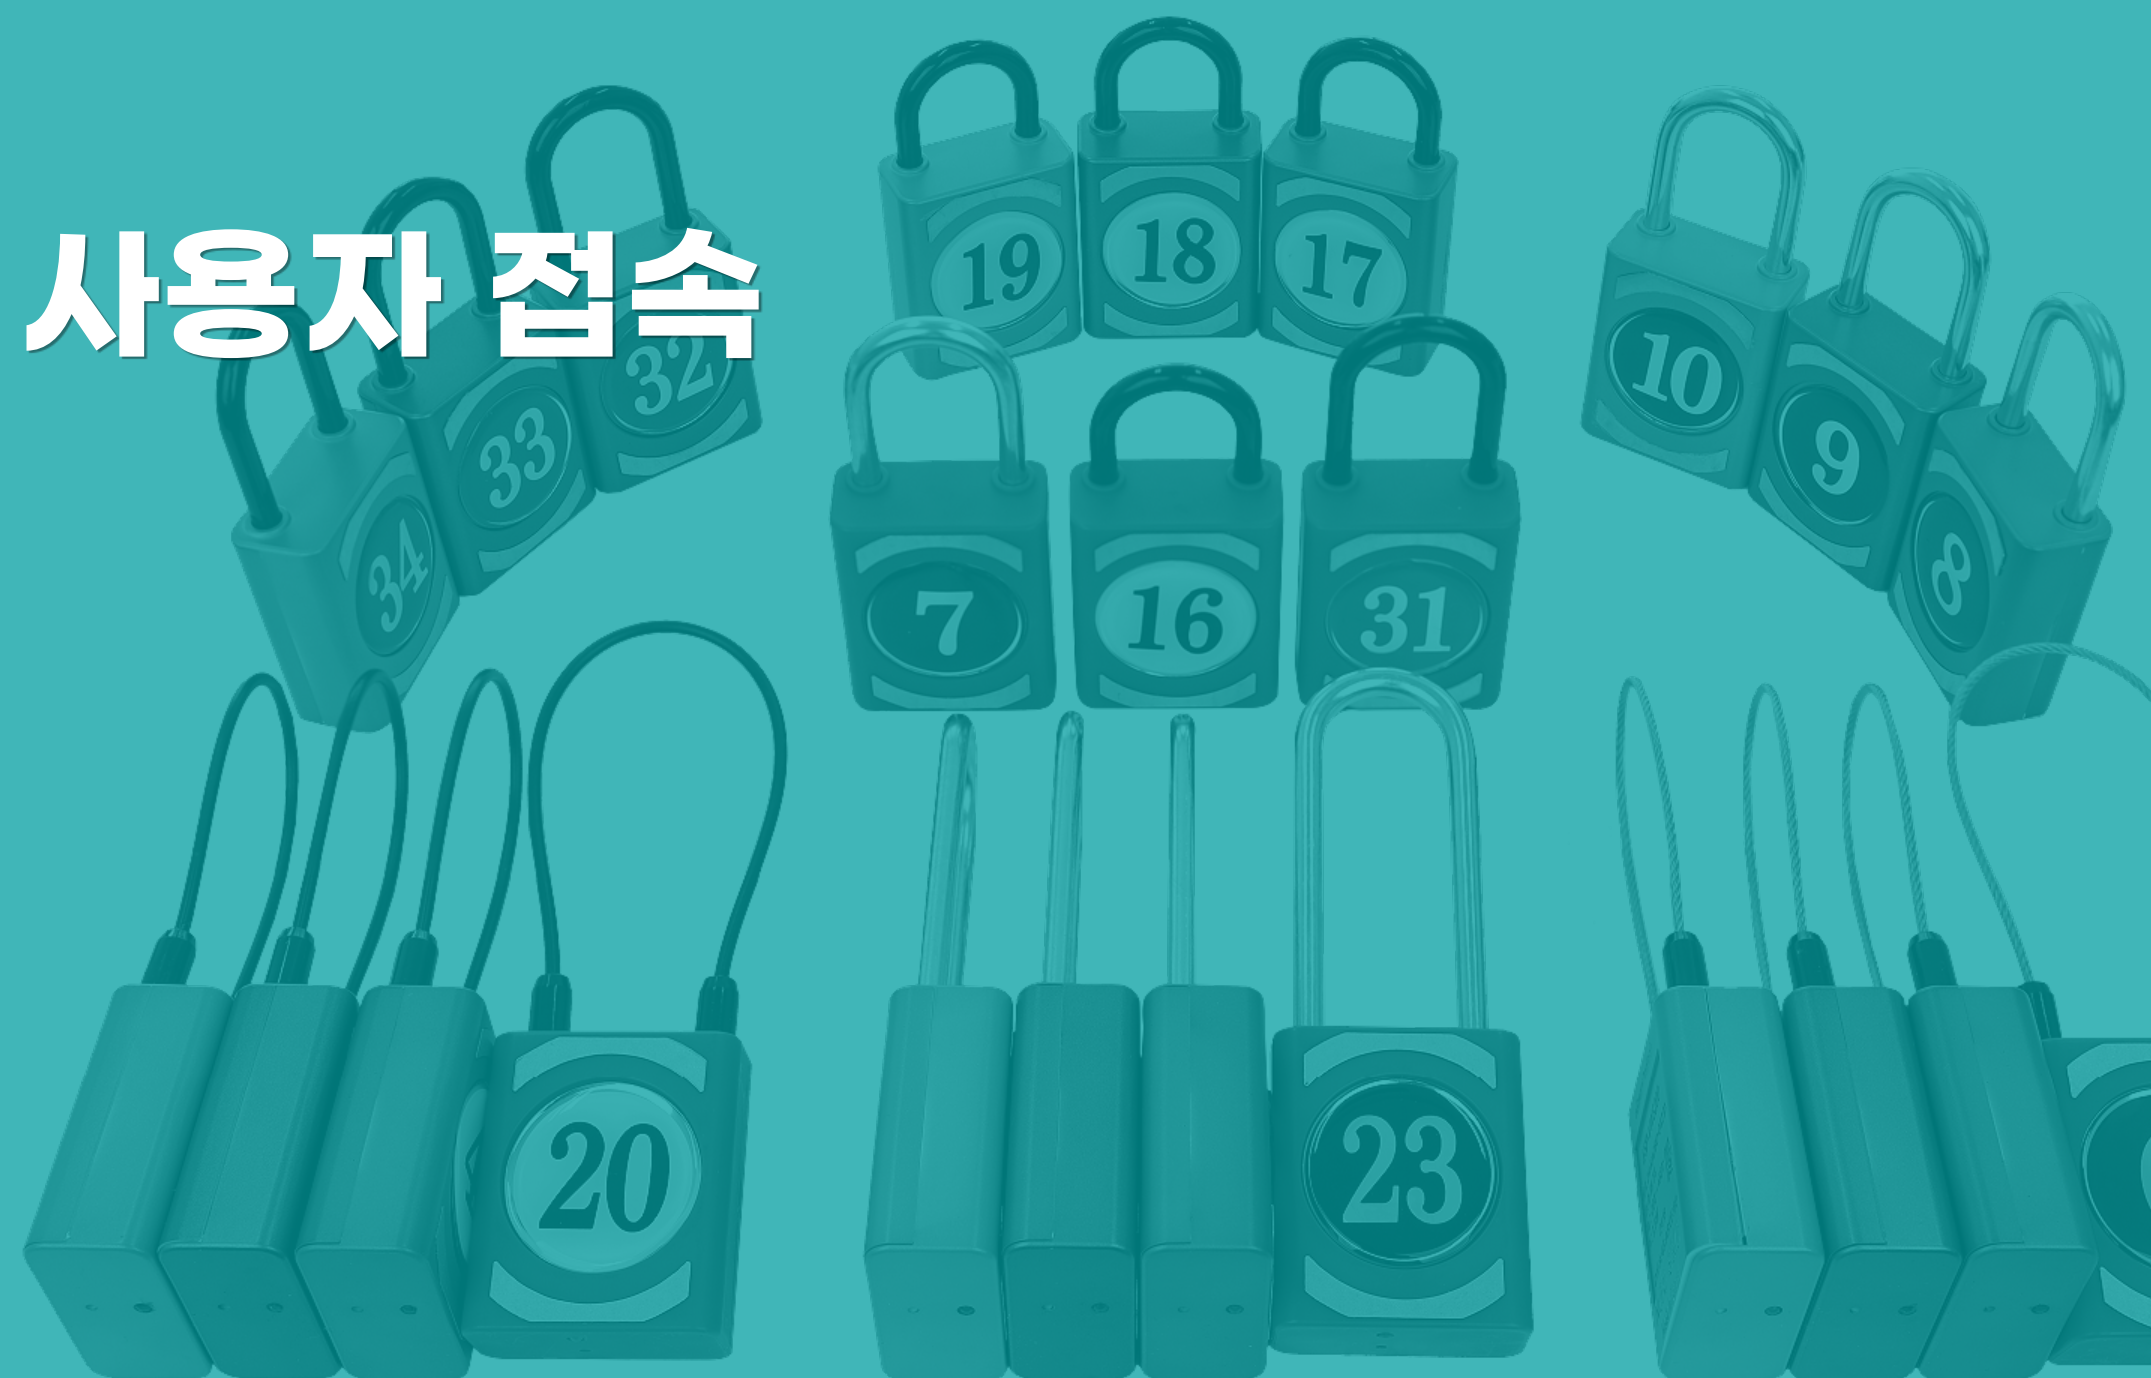

1

자물쇠 전원공급 후
Search 버튼 click

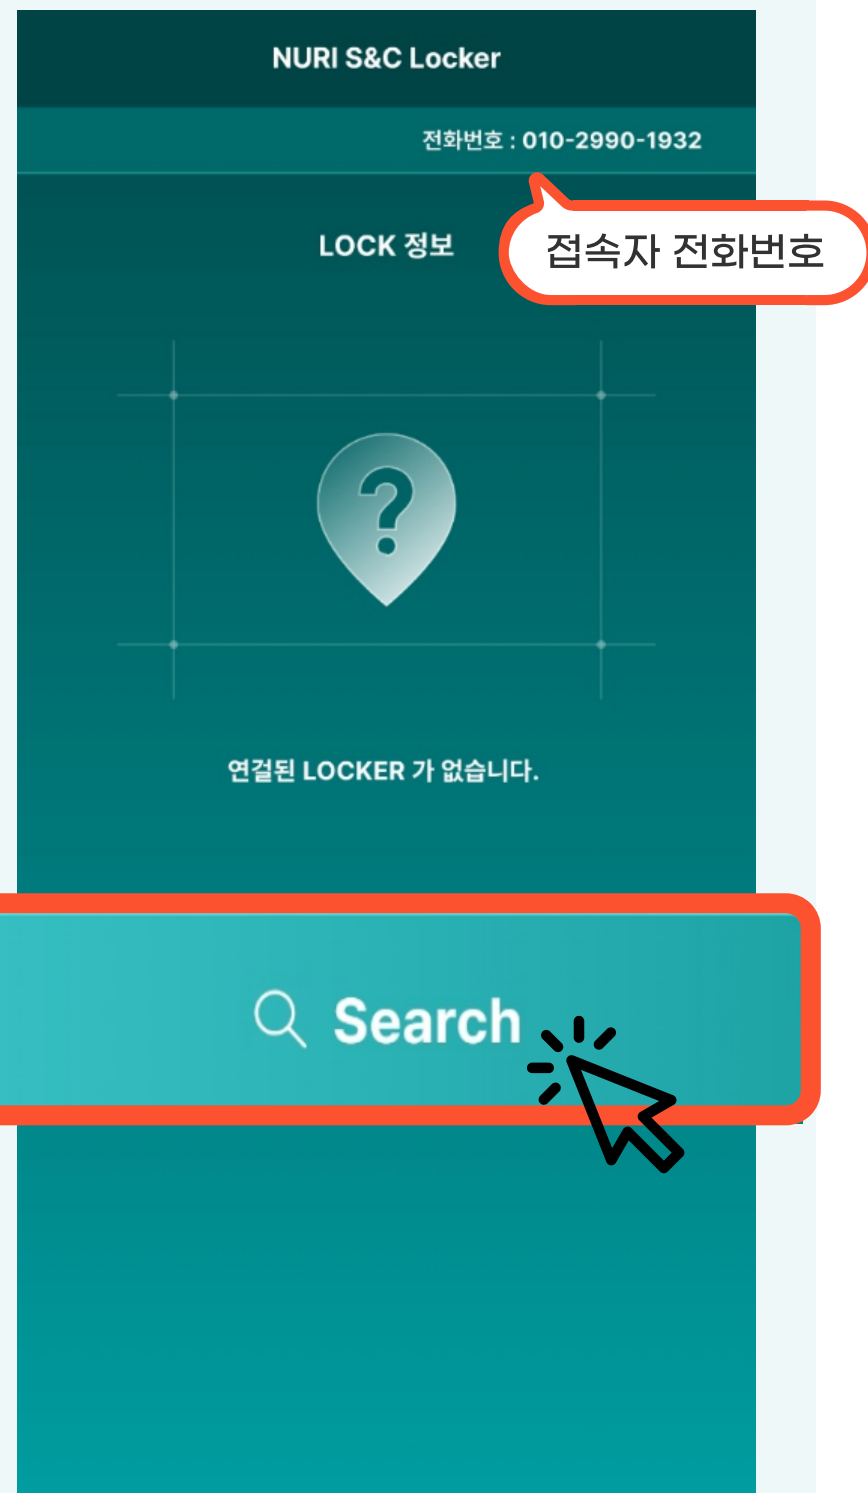


2-1

자물쇠가 있는 경우
해당 자물쇠 이름을 click




2-2

자물쇠가 없는 경우
Refresh 버튼 click

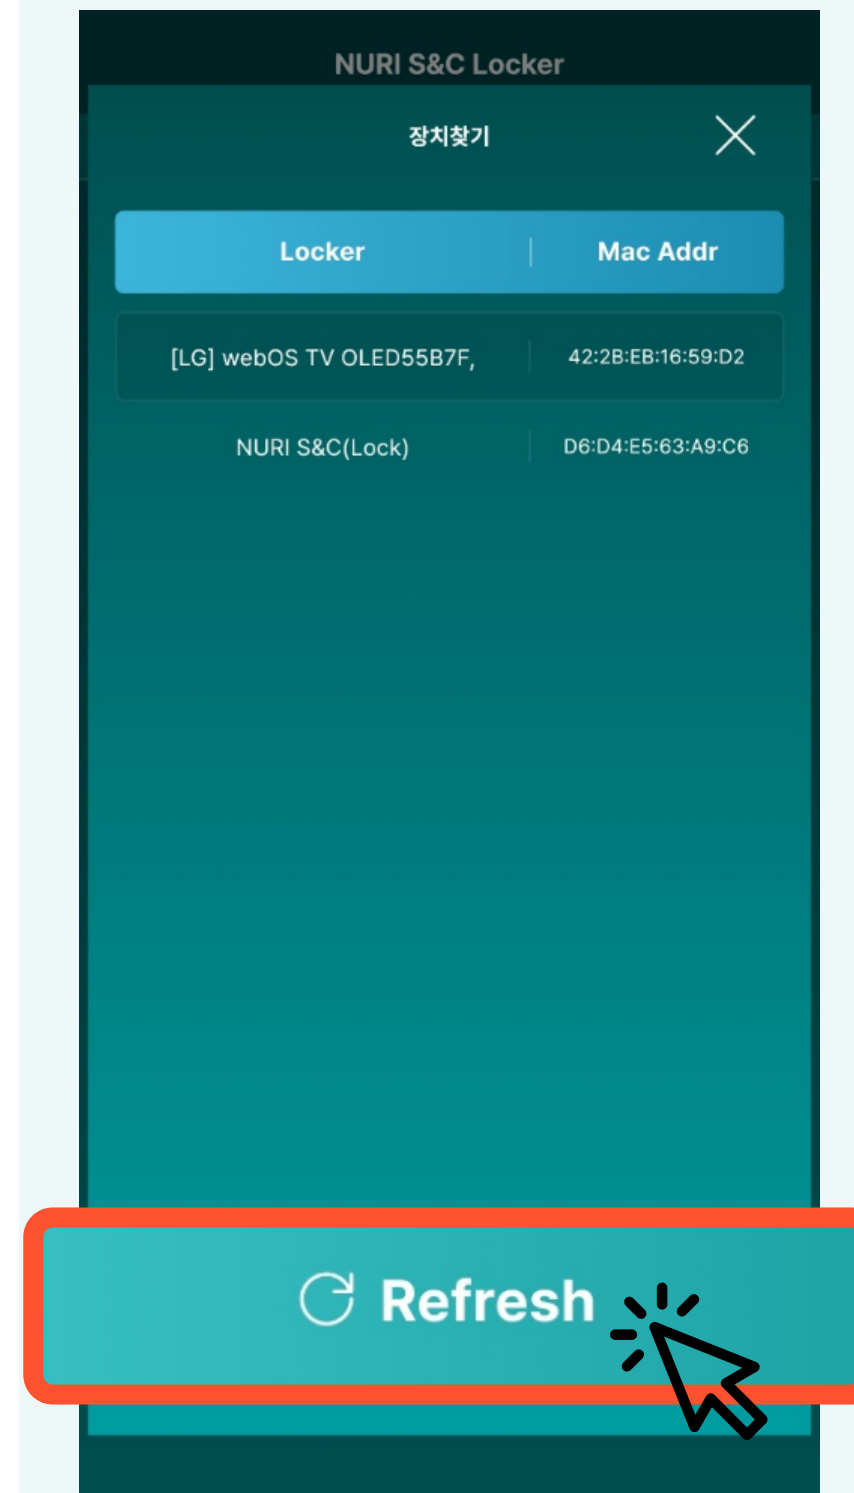


3


자물쇠 이름을 확인 후
연결 버튼 click

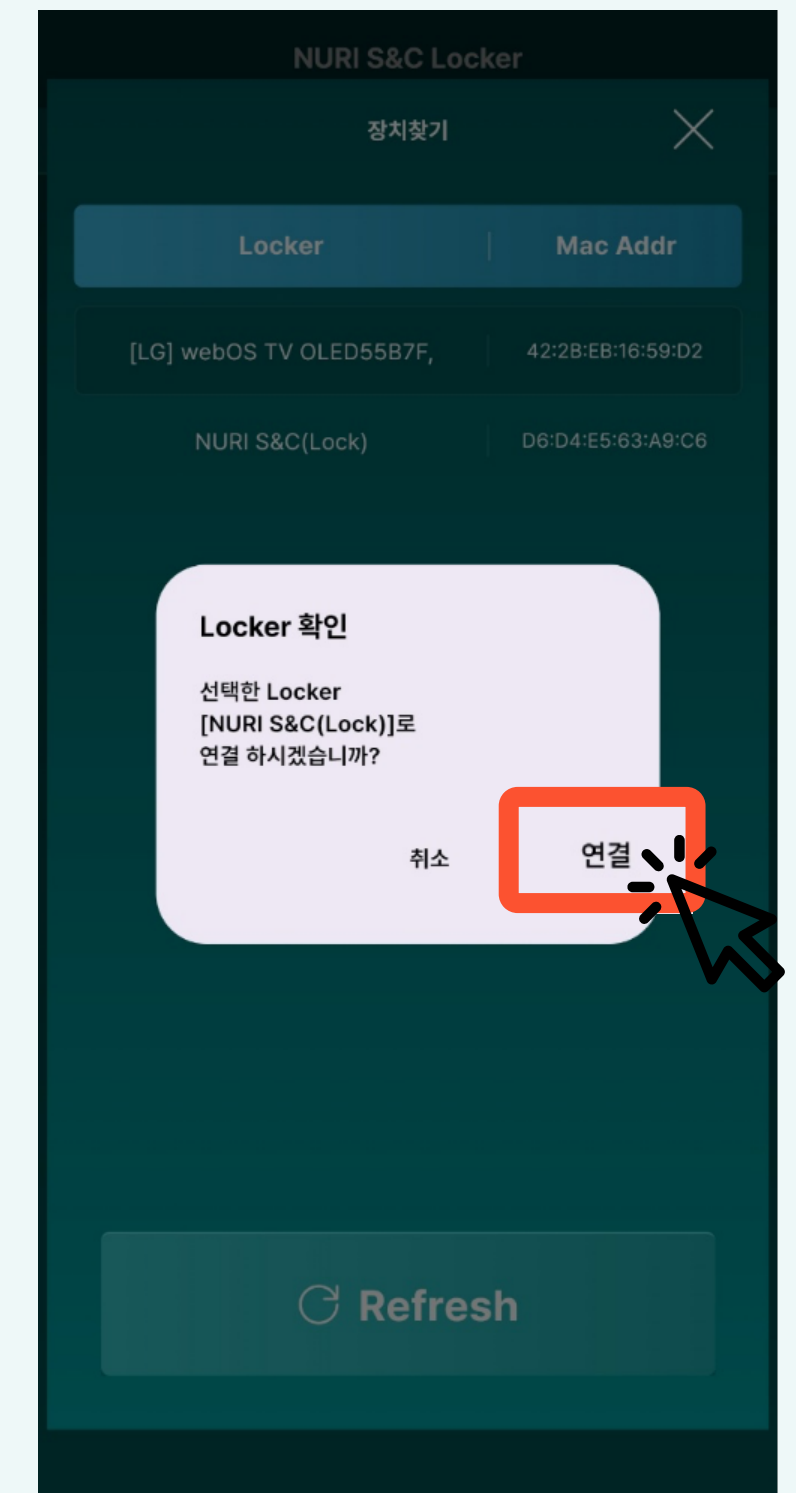


4-1 자물쇠 열려 있을 경우
LOCK click시 UNLOCK

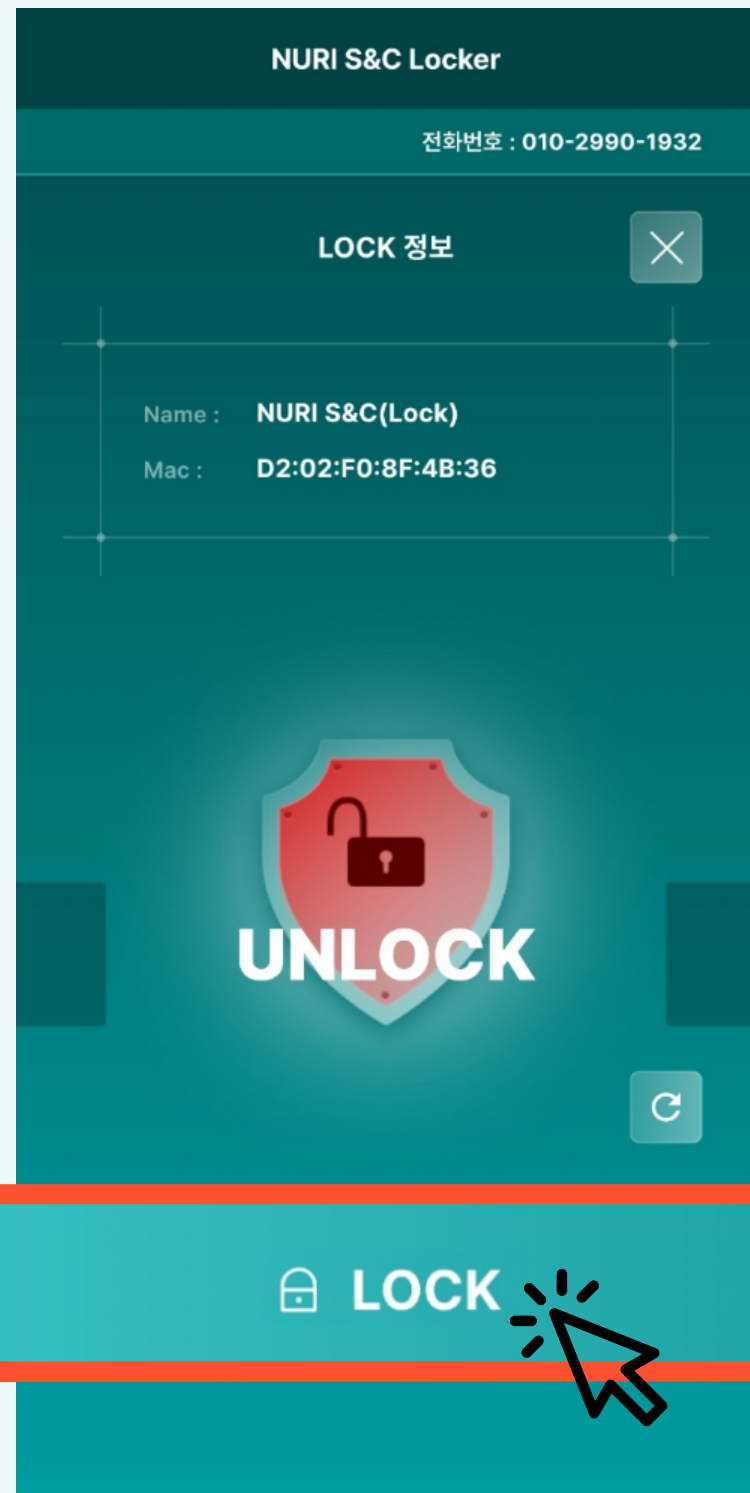


4-2 자물쇠 잠겨 있을 경우
UNLOCK click시 LOCK

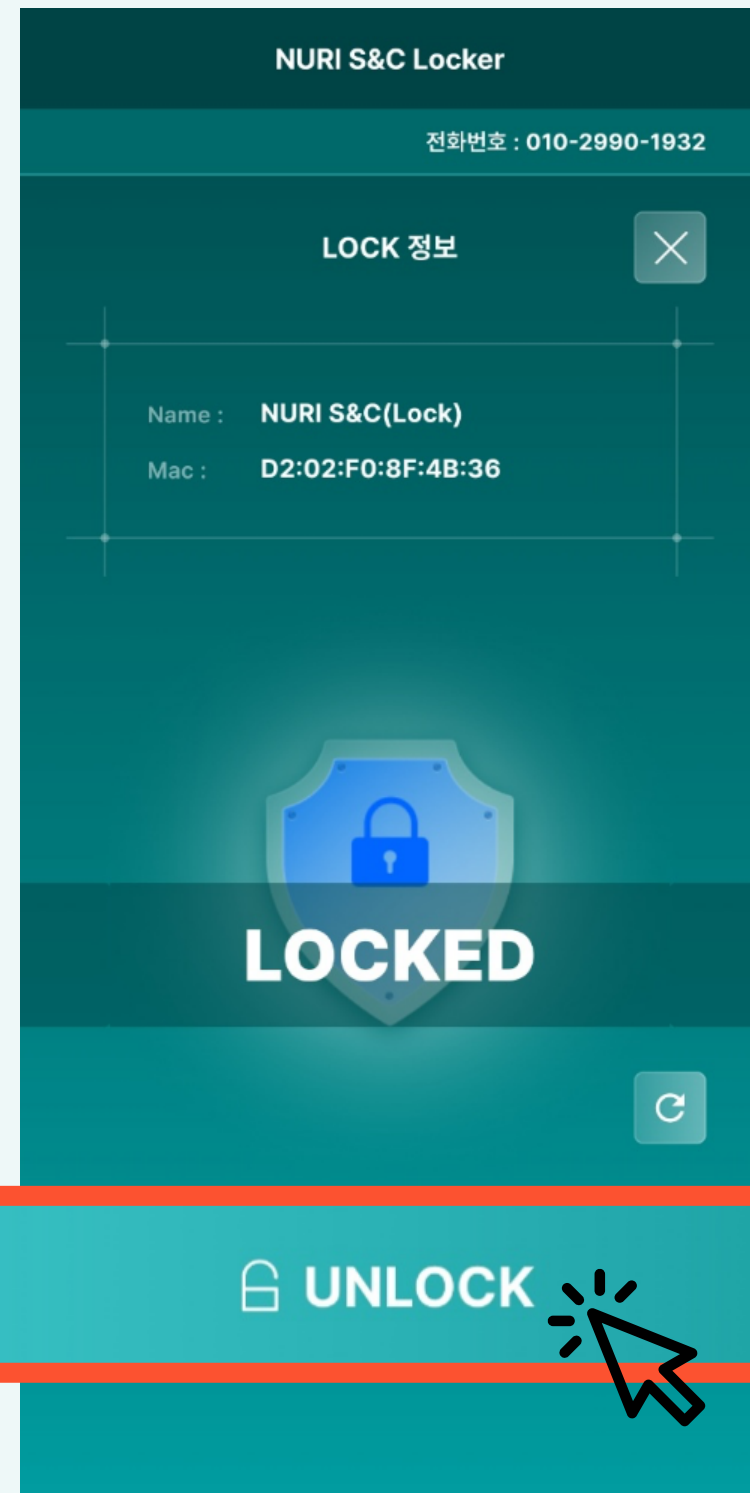

5 정, 부 관리자에게 전송된
SMS 메시지

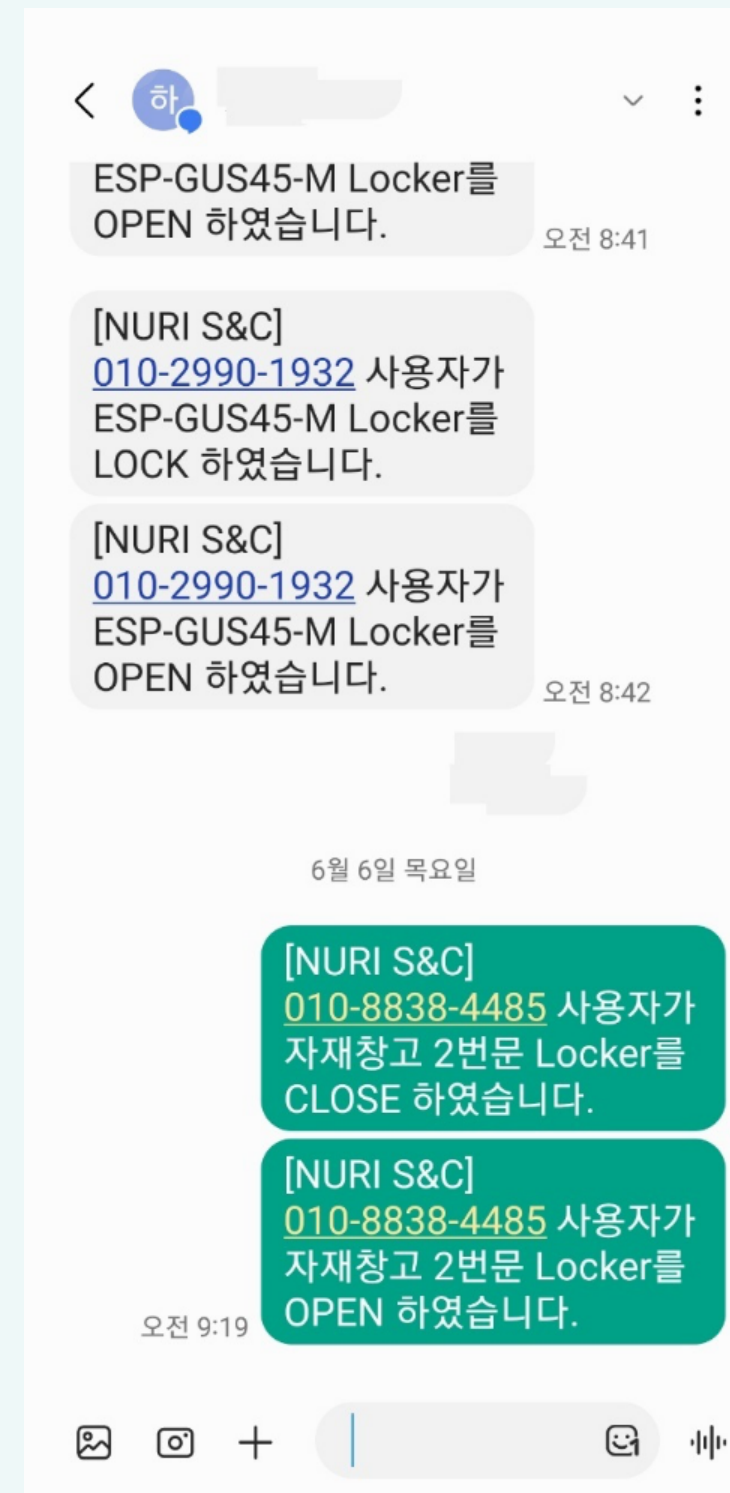

관리자 접속

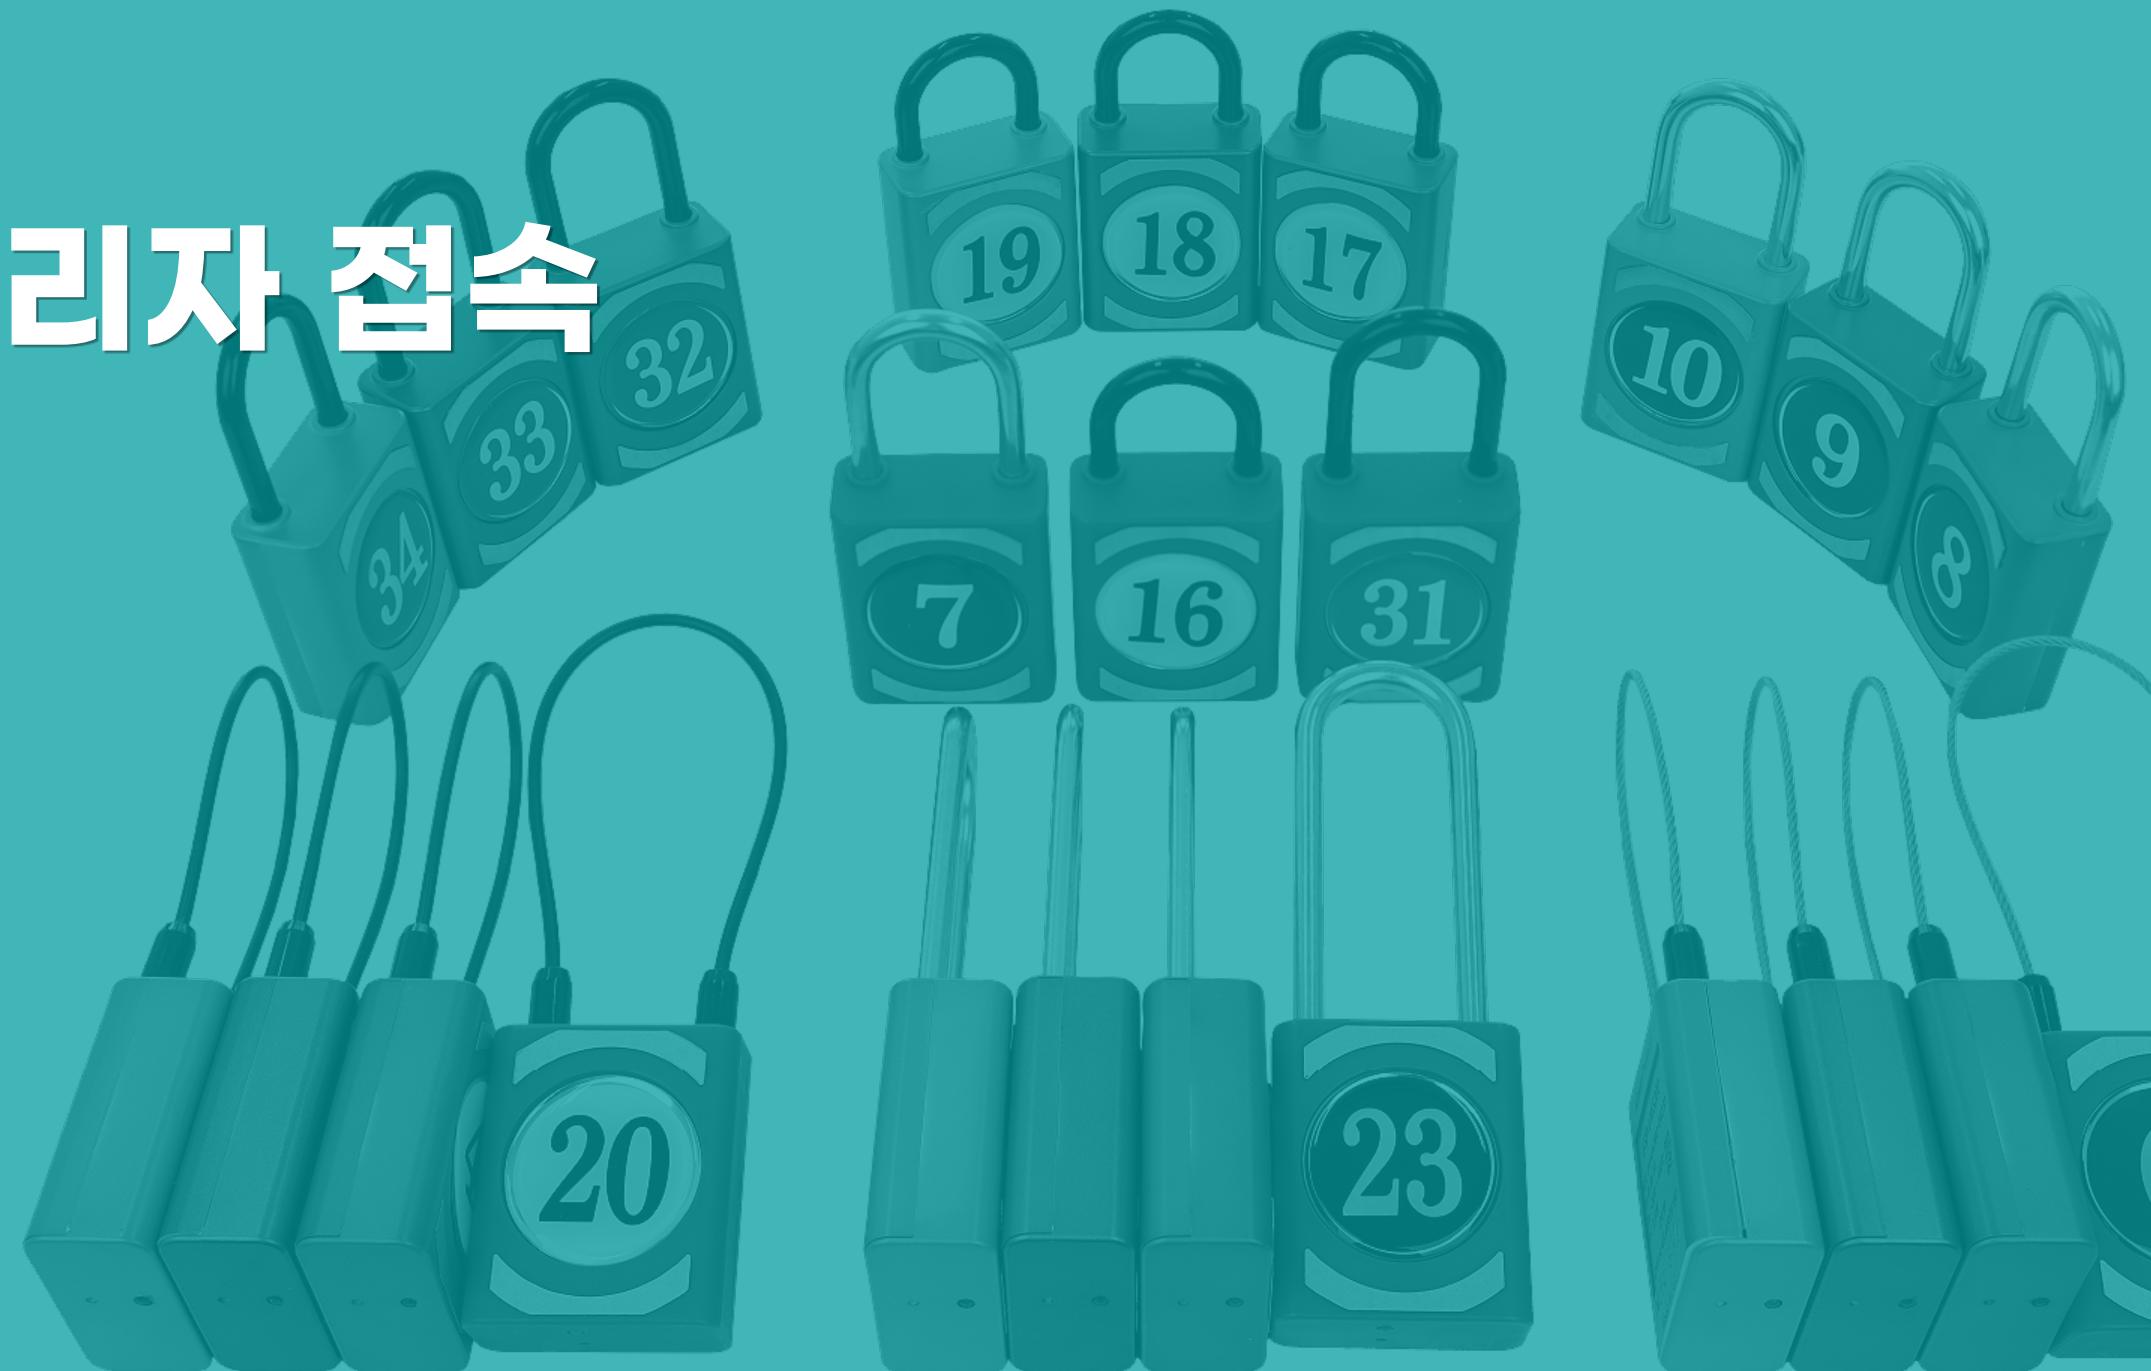

- 기본 작동 과정은 일반 사용자와 동일합니다

1 자물쇠 전원공급 후
Search 버튼 click

NURI S&C Locker

전화번호 : 010-2990-1932

LOCK 정보

접속자 전화번호

연결된 LOCKER 가 없습니다.

Search

2-1 자물쇠가 있는 경우
해당 자물쇠 이름을 click

NURI S&C Locker

장치찾기

Locker	Mac Addr
[LG] webOS TV OLED55B7F,	42:2B:EB:16:59:D2
NURI S&C(Lock)	D6:D4:E5:63:A9:C6

Refresh

2-2 자물쇠가 없는 경우
Refresh 버튼 click

NURI S&C Locker

장치찾기

Locker	Mac Addr
[LG] webOS TV OLED55B7F,	42:2B:EB:16:59:D2
NURI S&C(Lock)	D6:D4:E5:63:A9:C6

Refresh

3 자물쇠 이름을 확인 후
연결 버튼 click

NURI S&C Locker

장치찾기

Locker	Mac Addr
[LG] webOS TV OLED55B7F,	42:2B:EB:16:59:D2
NURI S&C(Lock)	D6:D4:E5:63:A9:C6

Locker 확인

선택한 Locker [NURI S&C(Lock)]로 연결 하시겠습니까?

취소 연결

Refresh

• 사용자 지정

4-1

사용자지정 버튼 click
(최대 5명 설정가능)

NURI S&C Locker

전화번호 : 010-2990-1932

LOCK 정보

Name : 자재창고 2번문

Mac : D6:D4:E5:63:A9:C6

LOCKED

UNLOCK

사용자지정

이름변경

4-1

추가 버튼 click 후
전화번호 입력

NURI S&C Locker

전화번호 : 010-2990-1932

LOCK 정보

사용자 지정

순번	전화번호	
1	01029901932	수정 삭제
2	-	추가
3	01088384485	수정 삭제
4	-	추가
5	-	추가

닫기

UNLOCK

사용자지정 이름변경

4-1

적용 버튼 click

NURI S&C Locker

전화번호 : 010-2990-1932

LOCK 정보

사용자 지정

휴대전화번호를 입력해 주세요
(`-` 없이)

01088384485

취소

적용

닫기

UNLOCK

사용자지정 이름변경

4-1

닫기를 누르면
사용자 지정 완료

NURI S&C Locker

전화번호 : 010-2990-1932

LOCK 정보

사용자 지정

순번	전화번호	
1	01029901932	수정 삭제
2	-	추가
3	01088384485	수정 삭제
4	-	추가
5	-	추가


닫기

UNLOCK


사용자지정 이름변경

- 이름 변경

4-2 이름변경 버튼 click

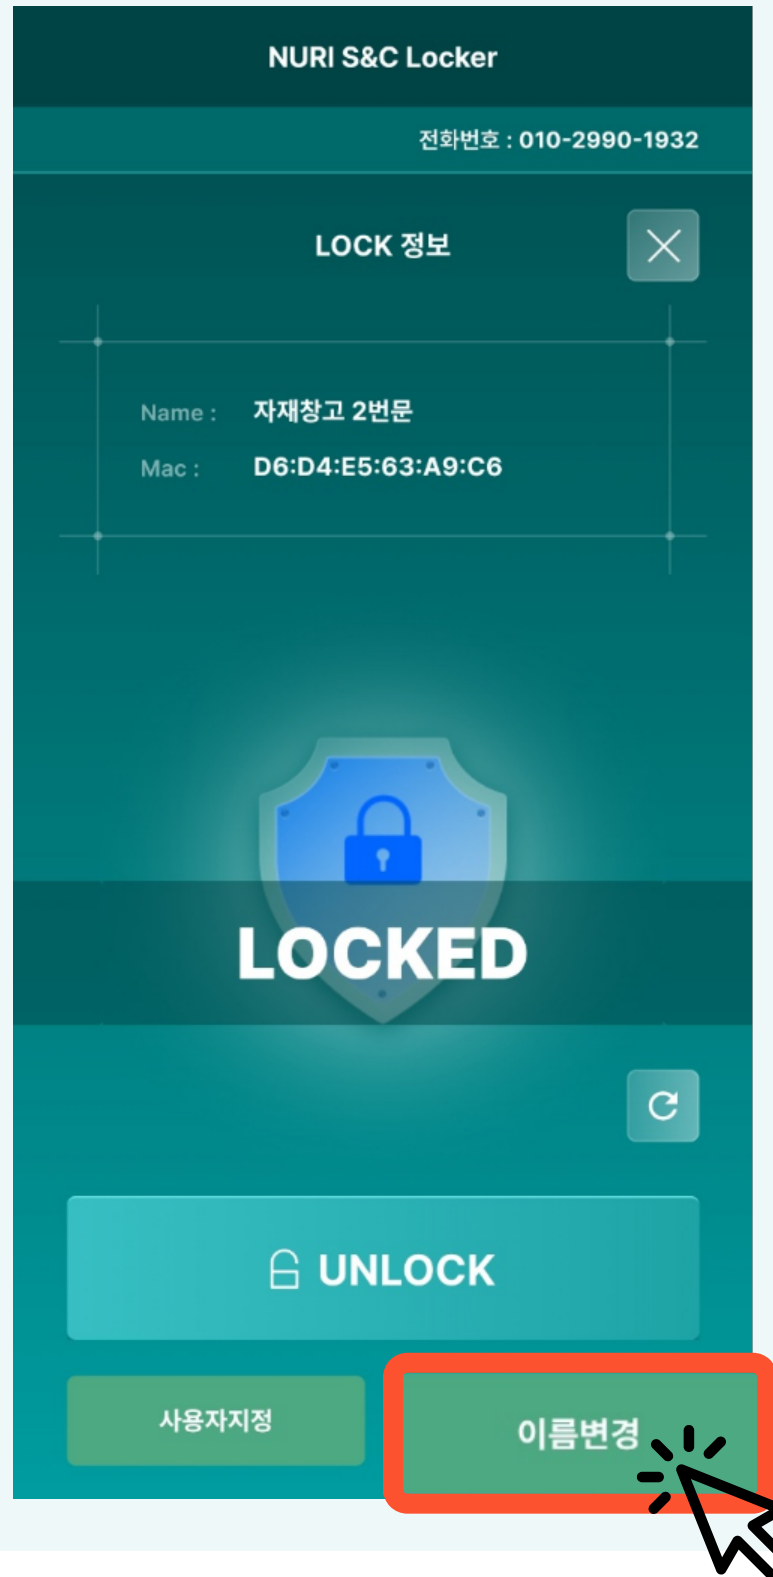

4-2 변경할 이름을 입력 후 적용 버튼 click

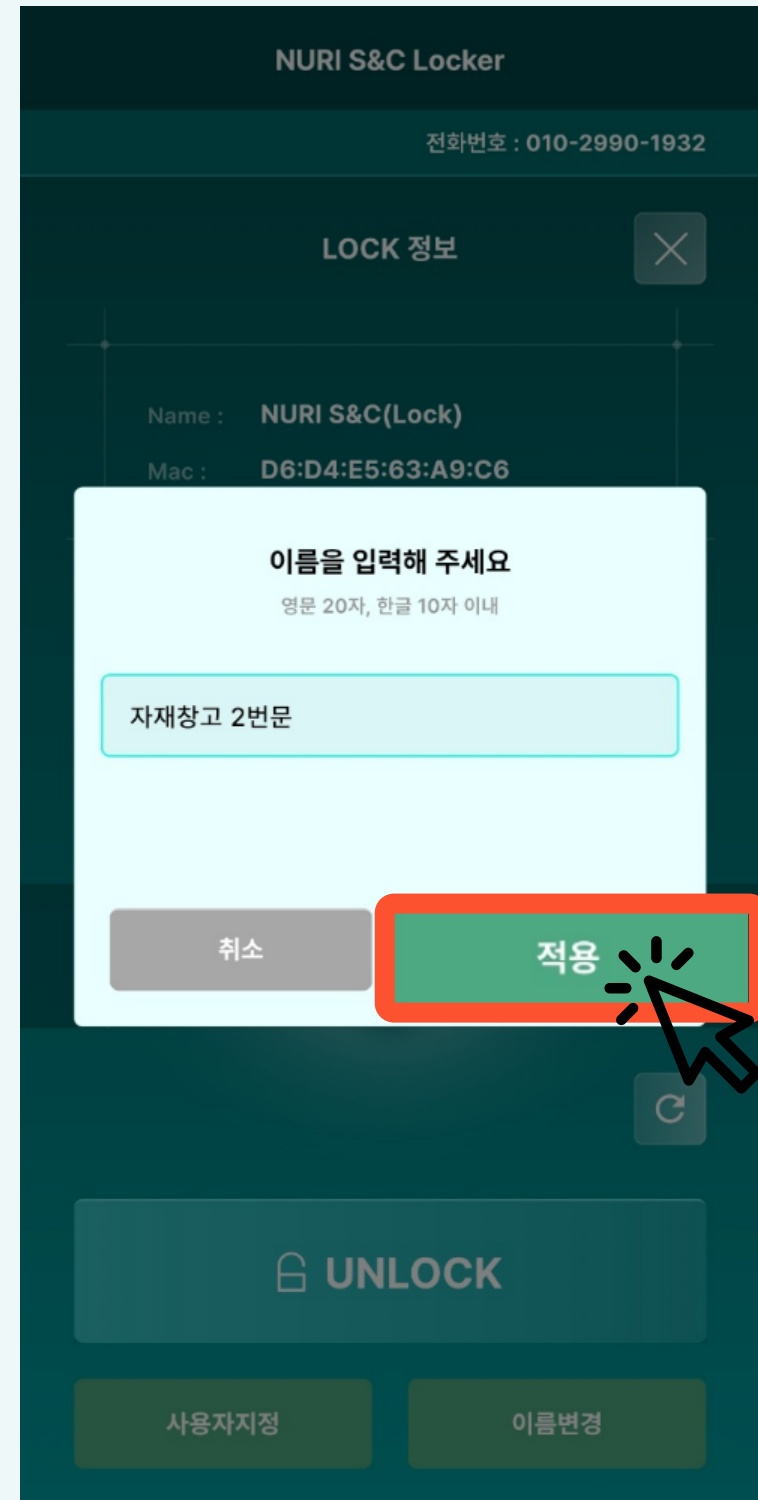


4-2 재접속시 변경된 이름으로 표기




- 사용자 지정


4-1 사용자지정 버튼 click
(최대 5명 설정가능)

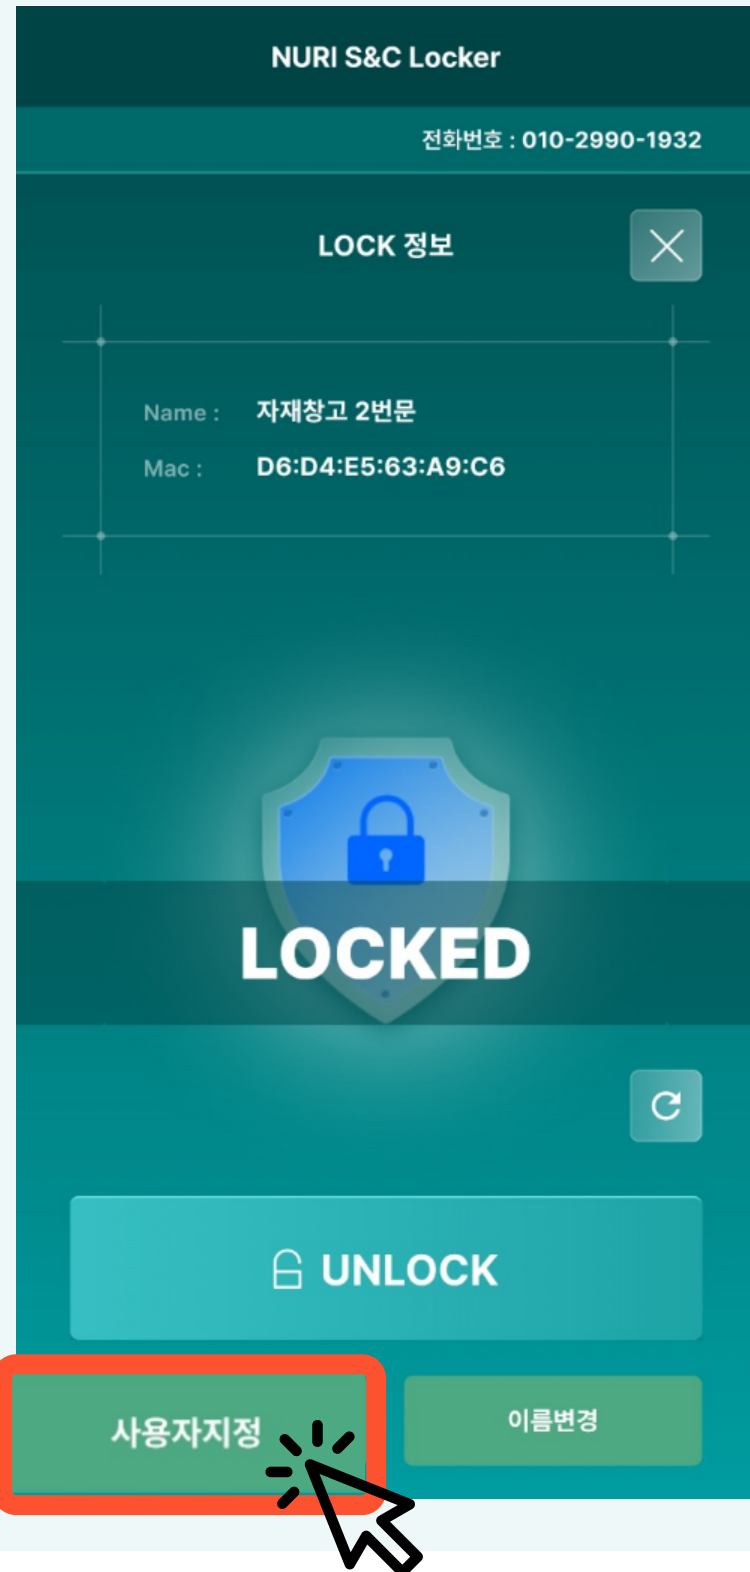

4-1 추가 버튼 click 후
전화번호 입력

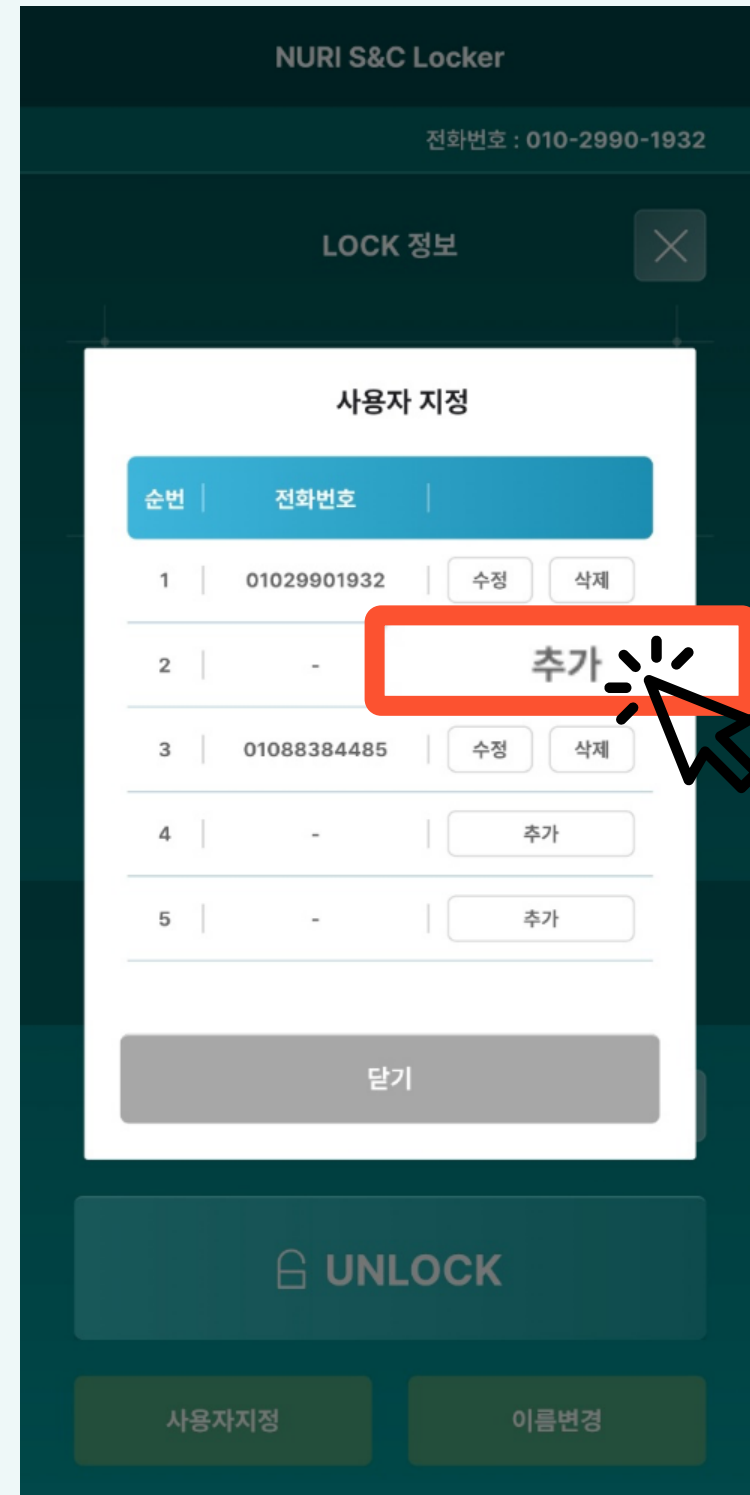

4-1 적용 버튼 click

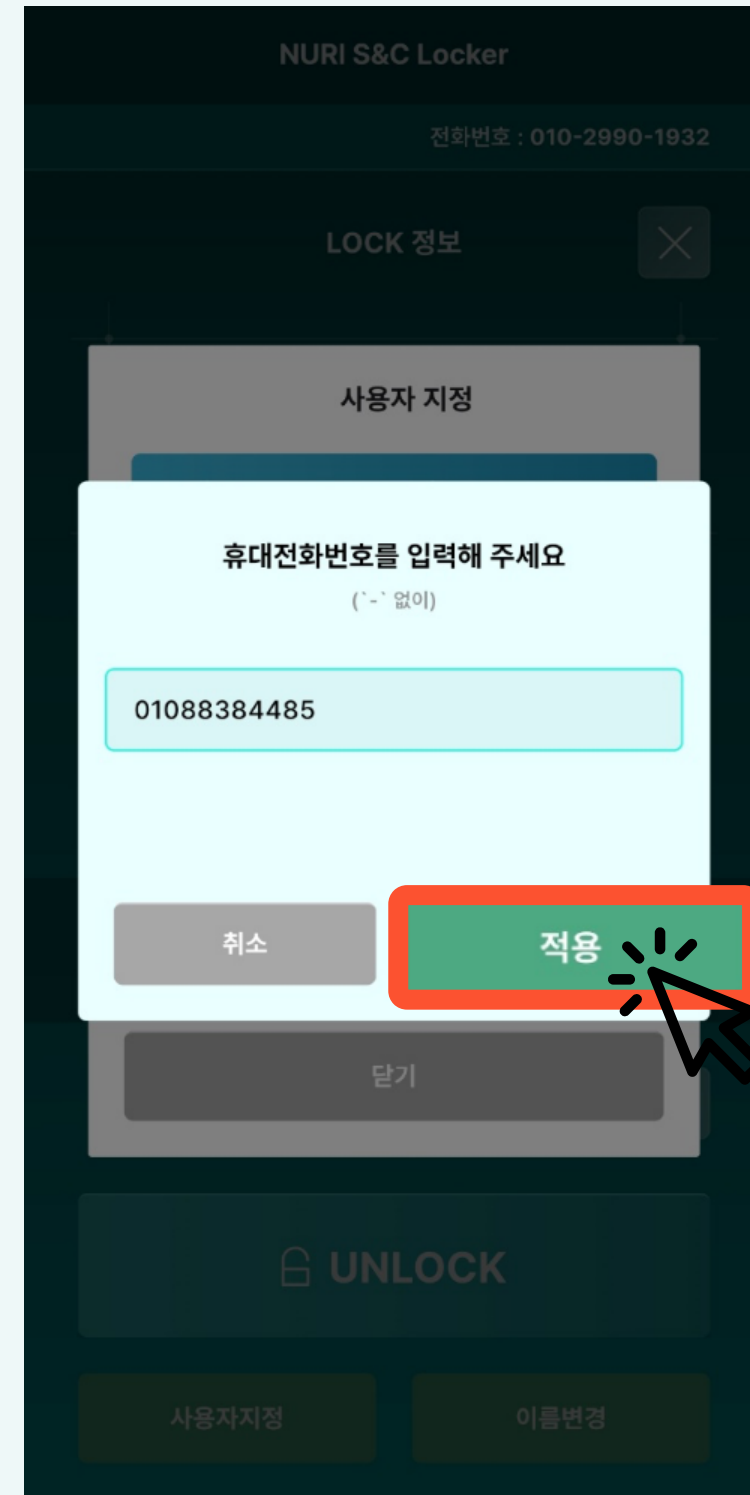

4-1 닫기를 누르면
사용자 지정 완료

